


FICHA TÉCNICA

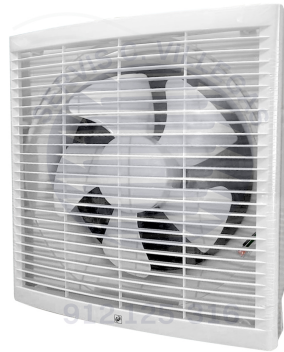

EXTRACTOR AXIAL DE AIRE HAE - 300, 1080 M3/H, S&P

MEDIDAS PARA INSTALACIÓN

? Para áreas de: 29 a 32m2 aprox.

? El motor cuenta con capacitor de arranque, sumamente durable y confiable con alto rendimiento, velocidad del producto de 1200 RPM.

? Hélice con tapa de seguridad, para prevención de accidentes.

? Rejilla frontal removible, para fácil limpieza.

? Persiana posterior metálica, para cierre por sobre presión en paro de equipo.

? Renovación ambiental en aplicaciones de tipo hábitat así como oficinas, baños, cafeterías, salas de juntas, escuelas, bares, locales comerciales, etc. Aplicaciones room to room para traslado de aire.